



POLYSTYREN ZUR WÄRMEDÄMMUNG MIT U-PROFIL

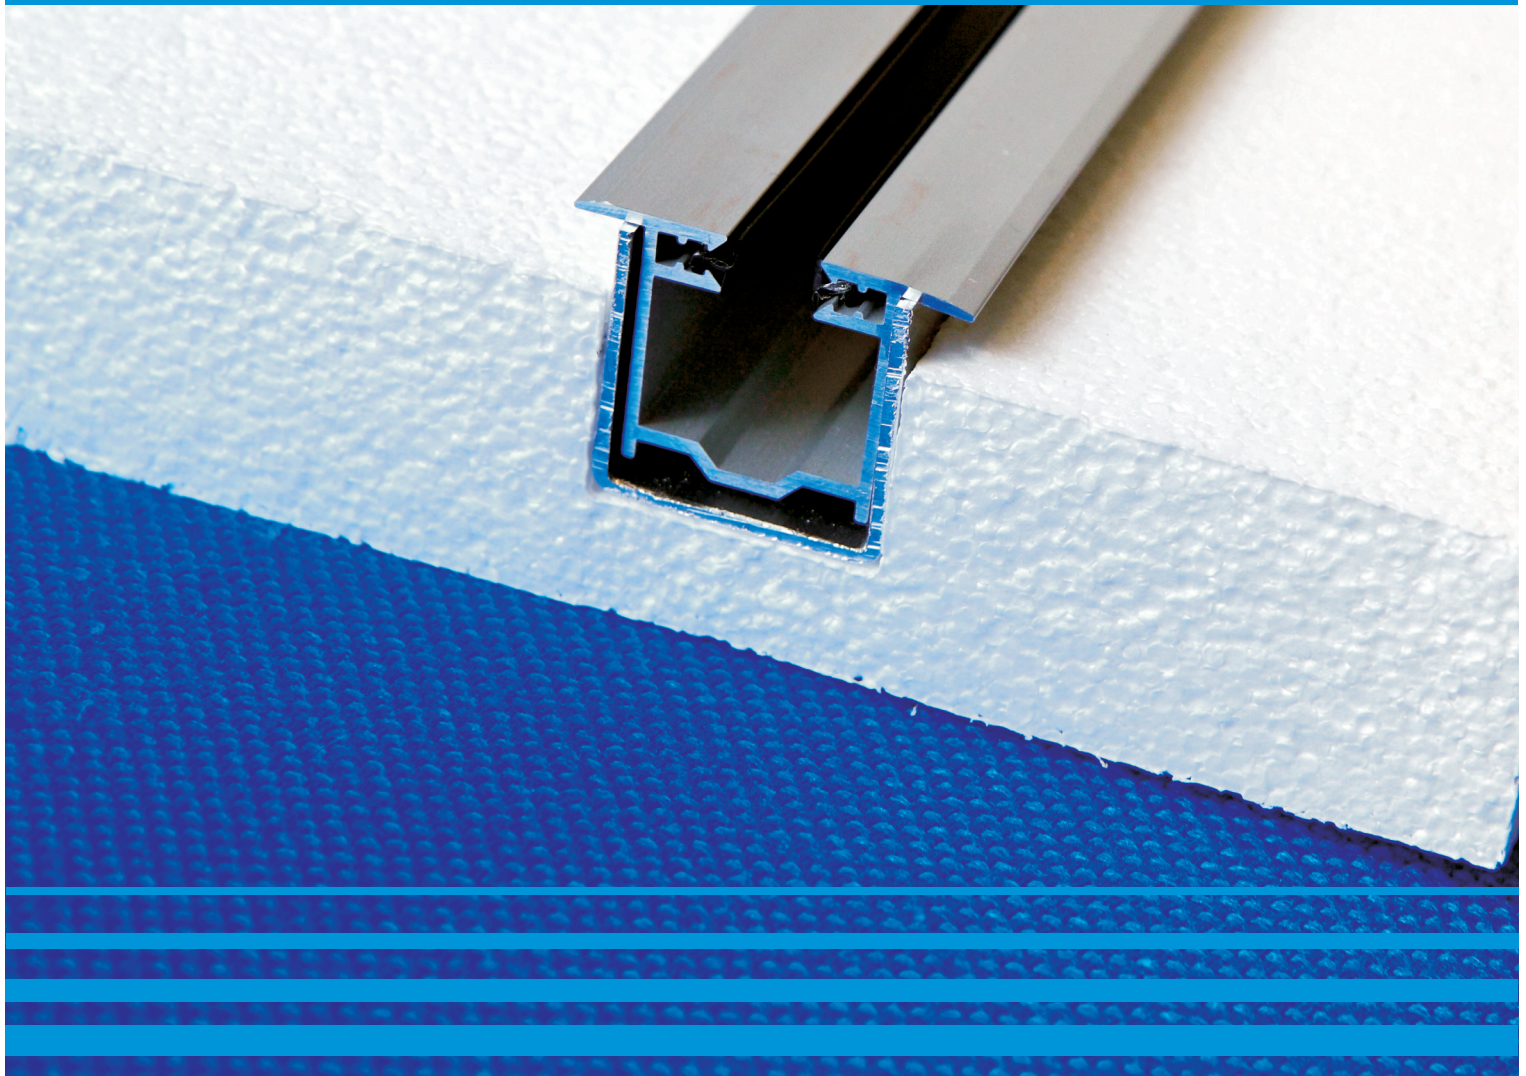

Für ästhetische und funktionelle
Beschattung...

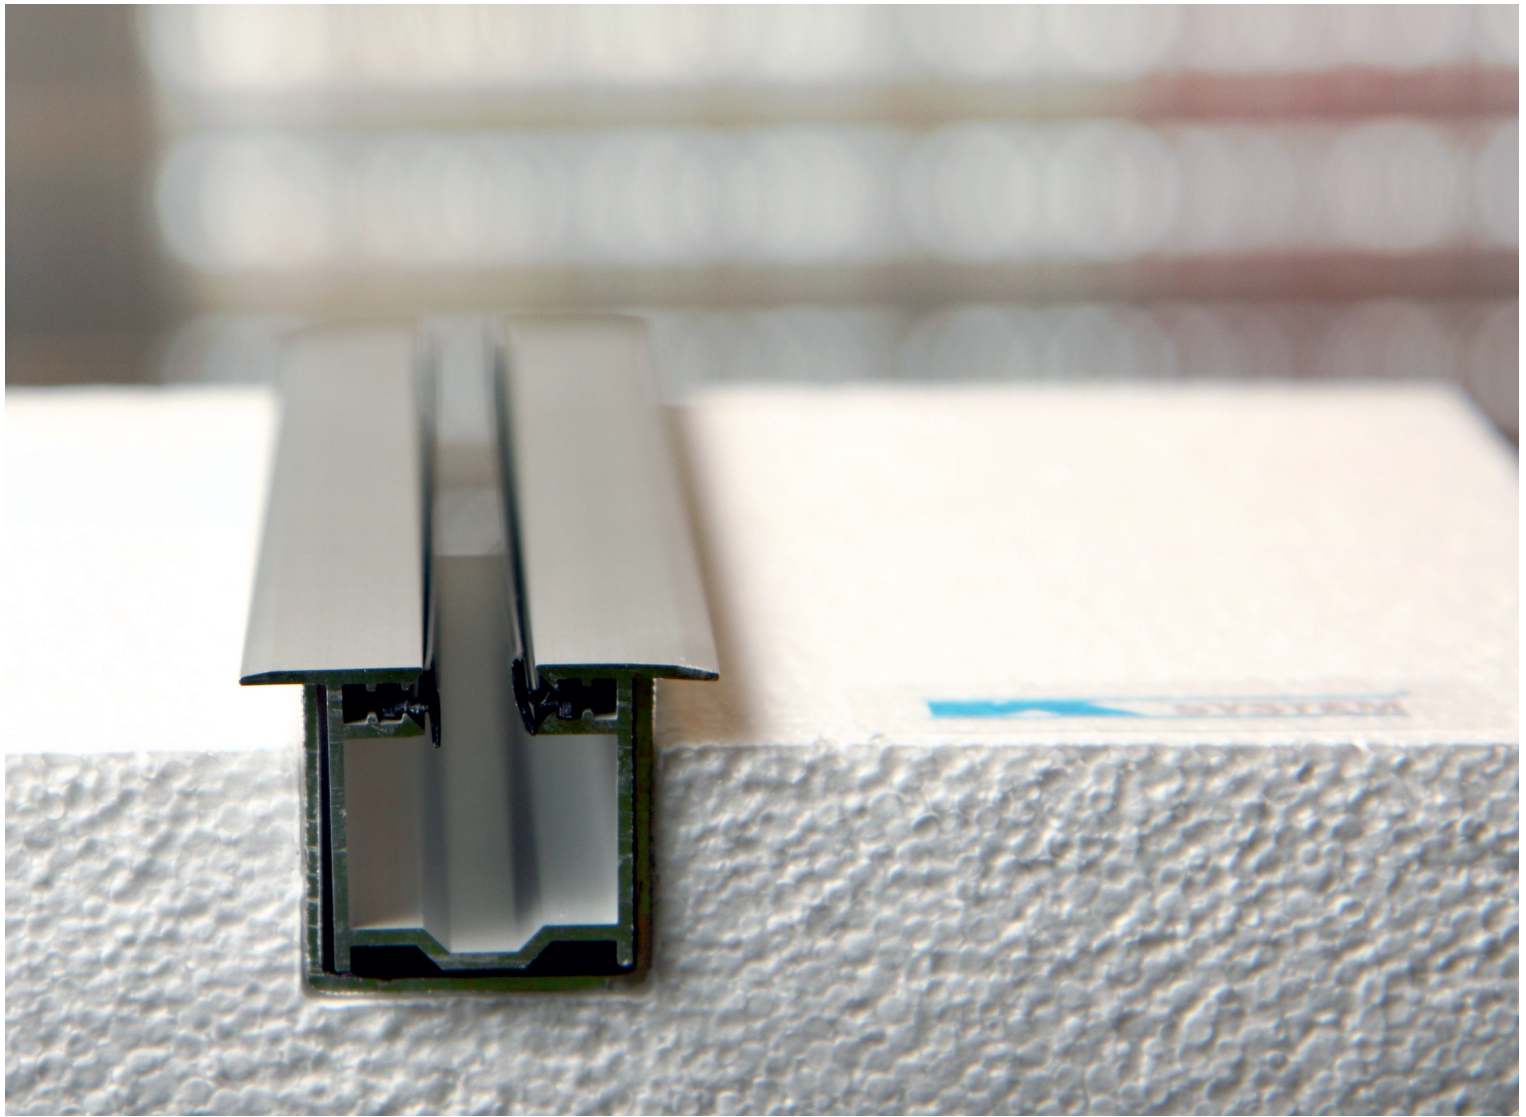

Für Montage der Führungsschienen in die Wärmedämmung

Die Gesellschaft K-system hat für Sie einfache Lösung für die Montage von Führungsschienen der Außenjalousien in die wärmeisolierte Fassade. Die Entstehung von Wärmebrücken in der Umgebung von Fensterrahmen und Türen, wo die Außenjalousien montiert werden, kann mittels der Verwendung von originellen Rollladen- und Jalousienstürzen in Kombination mit ergänzenden Randziegeln (Ziegeln für Einbettung der Wärmedämmung) oder mit Aufkleben des Polystyrens zur Wärmedämmung in die Laibung mit eingebauten Führungsschienen.

Wärmedämm-Unterputzführung für Jalousien ist betreffend Wärmedämmung, technisch und optisch die beste Lösung der versteckten Führung der Seitenführungsschiene für Außenjalousien für Ihr Bauwerk. Polystyren zur Wärmedämmung mit U-Profil ist 30 mm breit und für alle Fenstertypen verwendbar – Holz-, Kunststoff-, ALU-Fenstern, Wintergärten und feste Verglasungen. Wir empfehlen, das Polystyren zur Wärmedämmung mit U-Profil schon in der Zeit der Realisierung der Fassadenwärmedämmung des Gebäudes.

5 Vorteile des Polystyrens zur Wärmedämmung mit U-Profil:

- » Fertiges, nach Maß geschnittenes Polystyren reicht nur in der Laibung zu befestigen. Nach der Beendigung des Finalanstrichs der Fassade werden die Außenjalousien und Führungsschienen in den vorbereiteten Raum montiert.
- » Einfache und schnelle Montage der Außenjalousien mit eingelassenen Führungsschienen in der wärmeisolierten Laibung.
- » Die beste Wärme-, technische und visuelle Lösung für Jalousien in wärmeisolierter Fassade.
- » Auftragsproduktion nach geforderten Maßen.
- » Einfache Demontage der Jalousien im Falle eines notwendigen Serviceingriffs.

Hauptvorteile:

- ausgezeichnete Isoliereigenschaften,
- niedriges Raumgewicht
- einfache und gefahrlose Manipulation
- Umweltfreundlichkeit
- erhöhte Feuerbeständigkeit
- Ersparnis der Energiekosten
- erfordert keinen speziellen Typ des Mauerputzes
- einfache Montage und Behandlung

Kontaktieren Sie uns:

K-system, GmbH.
ul. SNP 2780/170
Žiar nad Hronom
965 01
Slowakei

tel.: +421 918 341 644
e-mail: info.export@kssystem.eu

